
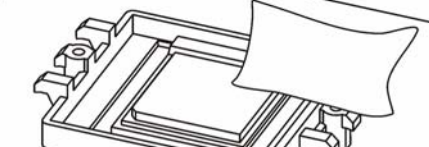
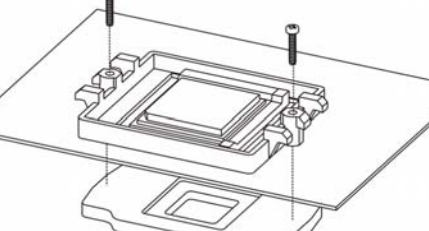
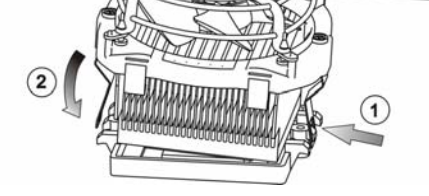
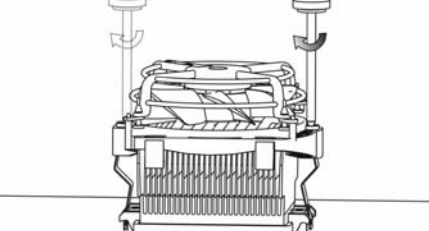
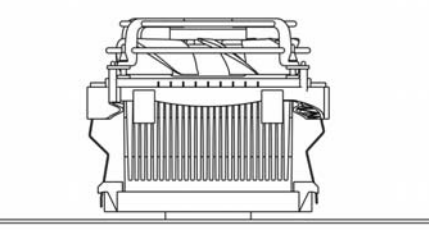



<p>Schritt 1: Entfernen sie den Kühler samt Stromstecker vorsichtig. Klebt der Kühler auf der CPU, rotieren sie diesen leicht.</p>	<p>Step 1: Remove both the existing cooler and plug carefully. If the cooler sticks to the CPU, rotate it slightly.</p>	
<p>Schritt 2: Die CPU muss sorgfältig gereinigt werden. Pastenrückstände sind mit einem Taschentuch vorsichtig zu entfernen.</p>	<p>Step 2: The CPU surface must be cleaned properly. Paste residue is to be removed with a paper tissue cautiously.</p>	
<p>Schritt 3: Jedes Mainboard sollte mit einem AMD Retention Modul ausgeliefert werden. Ist wider Erwarten auf ihrem Mainboard keines installiert, fragen sie ihren Händler nach einem solchen. Wir liefern diese einzeln an unsere Distributoren. Setzen sie das Retention Modul auf das Mainboard (siehe Bild) und die Rückenplatte entsprechend darunter. Dann verschrauben sie beides mit den zwei Schrauben.</p>	<p>Step 3: Every Mainboard should come with an AMD Retention Module. If there is contrary to expectations no Retention Module installed on your mainboard, ask your dealer since we provide our distributors with them separately. As shown position the Retention Module onto the mainboard and the bottom plate accordingly underneath, and then fasten both bottom plate and Retention Module with the screws.</p>	
<p>Schritt 4: Nehmen sie den Kühler aus der Schachtel und stellen sicher, dass der Film voraufgebrachter Paste unberührt bleibt. Halten sie den Kühler in Schräglage und hängen die Lasche beim Retention Modul ein (1). Dann setzen sie den Kühlkörper horizontal auf die CPU und installieren die andere Lasche (2).</p>	<p>Step 4: Remove the cooler from the giftbox and take care that the film of pre-applied paste does not get touched. Hold the cooler at an angle and fix the lug on the retention module (1). Then rotate the cooler until it sits horizontally on the CPU to fix the other end of the lug (2).</p>	
<p>Schritt 5: Ziehen sie die Schrauben abwechslungsweise fest.</p>	<p>Step 5: Fasten the screws with a Philips screw driver alternately.</p>	
<p>Schritt 6: Nun sollte der Kühler fest im Retention Modul sitzen, also nicht mehr wackeln. Halten sie die Kabel im Computer vom Ventilator fern, indem sie diese mit Kabelbindern befestigen.</p>	<p>Step 6: Now the cooler should be fastened on the retention module tightly. It should not move or rotate. Keep all cables inside the computer case clear from the fan by fixing them with cable ties.</p>	
<p>Schritt 7: Installieren sie den Stromstecker auf dem entsprechenden Anschluss des Mainboards.</p>	<p>Step 7: Attach the power plug onto the according power socket on the mainboard.</p>	

<p>FAQ: Wie aktiviere ich die Temperaturregelung des Ventilators Wird die Ventilatorzahl nicht gemäss der CPU Belastung beziehungsweise der Temperatur gesteuert, gehen sie ins BIOS. Die meisten Sockel 754/939/940 Mainboards offerieren eine Lüftersteuerung über eine CPU Zieltemperatur. Setzen sie diese bei 65°C fest, was heisst, dass das BIOS die CPU um die 65°C hält und dem entsprechend die Lüftergeschwindigkeit soweit wie möglich reduziert.</p> <p>Wärmeleitpaste Die Wärmeleitpaste ist schon auf den Kühlkörper voraufgebracht. Muss der Kühler ein zweites Mal installiert werden, empfehlen wir die MX-1 Paste. Nur diese garantiert eine optimale Leistung in Kombination mit der speziellen Rauheit der Kühlkörperoberfläche.</p>	<p>FAQ: How do I activate the Temperature Control of the Fan In case the fan speed is not regulated according to the CPU load respectively temperature, enter the BIOS. Most socket 754/939/940 Mainboards offer a Fan speed control by a CPU target temperature. Set it to 65°C, what means that the BIOS tries to keep the CPU around 65°C and thus lowers the fan speed as much as possible.</p> <p>Thermal Compound The thermal grease is already pre-applied to the heatsink. If the cooler has to be installed a second time, we highly recommend the MX-1 thermal grease. Only this paste guarantees an optimum performance in combination with the special roughness of our heatsinks.</p>
<p>Begrenzungen der Garantie Die Garantie gilt, ausschliesslich folgender Gegebenheiten - Ein fehlerhaftes Produkt, das zu Schäden bei anderen Produkten führt - Beschädigung des Produktes resultierend aus anderen Produktkomponenten - Fehlerhafte Bedienung oder zweckfremde Benutzung - Verwendung jenseits der empfohlenen Standards (z.B. Overclocking) - Allfällige Änderungen des Originalproduktes - Unfähigkeit das Produkt zu installieren resultierend aus Unverträglichkeit mit anderen Komponenten</p>	<p>Limits of Warranty Warranty coverage does not include the following: - A faulty product that leads to harm or damage to other products - Damage of product as a result of other product components - Incorrect method of operation or use of product not for intended use - Operational use beyond the advised standards (i.e. overclocking) - Any form of alteration to original product - Inability to install the product as a result of incompatibility with other components</p>